




4x2xAWG 24/1 CCA

Mantel / sheath Ø6.8 mm

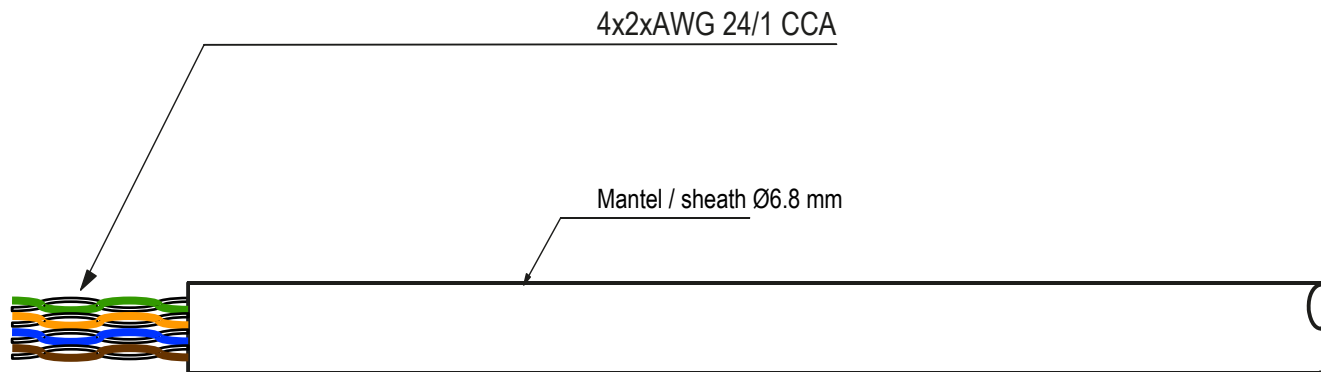

unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschluss Technik im Heim-/Außenbereich

- Innenleiter: 4x2xAWG 24/1 CCA
- Schirmung: U/UTP
- Kabellänge: 305 m $\pm$ T (2 %)
- Ausführung: starr
- Kabelstandard: Cat 6 (250 MHz)
- Farbcodierung: EIA/TIA 568 A/B
- Kabelmantel: PE; schwarz
- Betriebstemperatur: -20 ~ +75°C
- Konformität: RoHS
- Lieferumfang: CAT 6 LAN Kabel, Crimpzange, 100x Kabelbinder und 100x RJ45 Stecker

Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Einbau in Gebäuden zugelassen.

non-terminated data-/installation cable for processing and installation with LSA connection technology for Home-/outdoor usage

- Inner conductor: 4x2x AWG 24/1 CCA
- Shielding: U/UTP
- Cable length: 305 m $\pm$ T (2 %)
- Version: solid
- Cable std.: Cat 6 (250 MHz)
- Color codes: EIA/TIA 568
- Cable sheath: PE; black A/B
- Conformity: RoHS
- Operating temperature: -20 ~ +75°C
- Scope of delivery: CAT 6 LAN cable, Crimp tool, pack of cable ties (100pcs) and pack of loose RJ45 plugs (100pcs)

This product is not approved for permanent installation in buildings.

Änderungen

Datum

Name

Bezeichnung

Blatt

Datum Name

gez.:

16.10.2017

tf

CAT 6 OUTDOOR SOLID U/UTP
CCA 305 m Set

goobay®

14.12.2020

ir

gepr.:

16.10.2017

tf

Zeichnungs-Nr.:

94399

von

Norm:

Änderungen vorbehalten / Subject to change