

Farbe / Colour	Art.	L [m]
grau / grey	68618	0.25
	50126	0.50
	50127	1.00
	95535	1.50
	50128	2.00
	50129	3.00
	50130	5.00
	50131	7.50
	50133	10.00
	50197	15.00
schwarz / black	50198	20.00
	95613	25.00
	50199	30.00
	50200	50.00
	68704	0.25
	68654	0.50
	68655	1.00
	95540	1.50
	68658	2.00
	68660	3.00
blau / blue	68662	5.00
	68664	7.50
	68656	10.00
	68657	15.00
	68659	20.00
	95618	25.00
	68661	30.00
	68663	50.00
	68615	0.25
	50157	0.50
rot / red	50158	1.00
	95532	1.50
	50159	2.00
	50160	3.00
	50161	5.00
	50162	7.50
	50163	10.00
	50862	15.00
	50863	20.00
	50864	30.00

Farbe / Colour	Art.	L [m]
weiß / white	93489	0.25
	93490	0.50
	93491	1.00
	95542	1.50
	93494	2.00
	93496	3.00
	93498	5.00
	93500	7.50
	93492	10.00
	93493	15.00
gelb / yellow	93495	20.00
	95620	25.00
	93497	30.00
	93499	50.00
	68617	0.25
	50164	0.50
	50165	1.00
	95534	1.50
	50166	2.00
	50167	3.00
rot / red	50168	5.00
	50169	7.50
	50178	10.00
	50866	15.00
	50867	20.00
	50869	50.00
	68620	0.25
	50150	0.50
	50151	1.00
	95539	1.50
orange / orange	50152	2.00
	50153	3.00
	50154	5.00
	50155	7.50
	50156	10.00


Farbe / Colour	Art.	L [m]
grün / green	68619	0.25
	50179	0.50
	50180	1.00
	95536	1.50
	50181	2.00
	50182	3.00
	50183	5.00
	50185	10.00
	50870	15.00
	50871	20.00
orange / orange	93455	0.25
	93456	0.50
	93457	1.00
	95538	1.50
	93460	2.00
	93462	3.00
	93464	5.00
	93458	10.00



PIN OUT

CN1 (568B)

CN2 (568B)

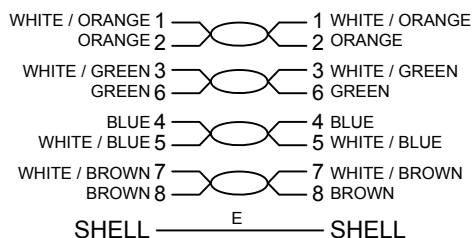

SHELL — E — SHELL

Spezifikation / Specification	CAT 5e
Kabeltyp / Cable type	Rundkabel / round cable
Innenleiter, Material / Inner conductor material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium) / CCA (copper-clad aluminium)
Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter	(7/0.15 ± 0.003 mm)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse / Shielding class	F/UTP
Anzahl Schirmungen / Number of shieldings	1 x
Typ 1, Schirmung / Type 1, shielding	Folie (Alu) / foil (aluminium)
Durchmesser Kabelmantel (ca.) / Cable sheath diameter (approx.)	Ø 5.6 ± 0.2 mm, PVC
Knickschutz / Kink protection	beidseitig / both sides
Anschluss, Typ / Connection, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Anschluss, Schirmung / Connection, shielding	ja / yes
Anschluss 2, Typ / Connection 2, type	RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C)
Rastnasenschutz / Latch protection	beidseitig / both sides
max. Bandbreite / max. bandwidth	100 MHz

CAT 5e Patchkabel, F/UTP

- geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle
- mit Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B
- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet

CAT 5e patchcable, F/UTP

- shielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors
- outer shield: foil screening
- with gold plated PINs
- with length indication on the slimline strain relief
- with latch protection
- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B
- suitable for Gigabit (10/100/1000 Mbit) network

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gepr.:	16.07.2020	sm
		Norm.:	16.07.2020	ac

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung

CAT 5-xxxx F/UTP
x.xx m

Zeichnungs-Nr.:

68618ff



Blatt

von